

DC 风扇

80x80x10mm

基本参数

- ◆ 产品系列 JC8010-A
- ◆ 扇叶材料 PBT 94V-0
- ◆ 扇框材料 PBT 94V-0
- ◆ 轴承结构 滚珠(B)\液压(H)\含油(S)
- ◆ 工作温度 -10℃ -- 70℃


产品规格




型 号	轴 承	电 压	电 流	功 率	转 速	风 量	风 压	噪 音
Part No.	Bearing	[V]	[mA]	[W]	[R. P. M]	[CFM]	[inchH2O]	[dBA]
JC8010B12L	B, S	12	120	1.44	2000	15.80	0.035	21.7
JC8010B12M	B, S	12	180	2.16	2500	20.00	0.051	25.9
JC8010B12H	B, S	12	240	2.88	3000	23.80	0.071	30.3
JC8010B24L	B, S	24	80	1.92	2000	15.80	0.035	21.7
JC8010B24M	B, S	24	110	2.64	2500	20.00	0.051	25.9
JC8010B24H	B, S	24	140	3.36	3000	23.80	0.071	30.3

* 对于“含油”或“液压”轴承型号，将型号中的“B”改为“S”或“H”。

风量&风压特性曲线

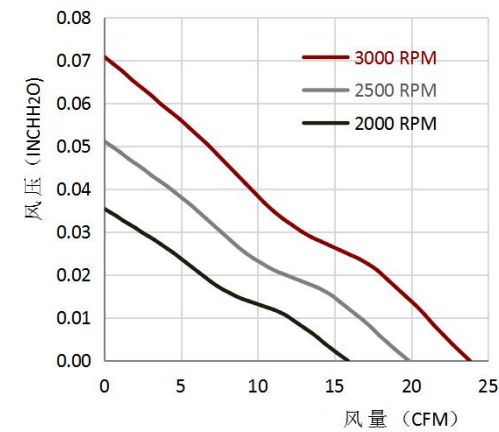

产品结构尺寸

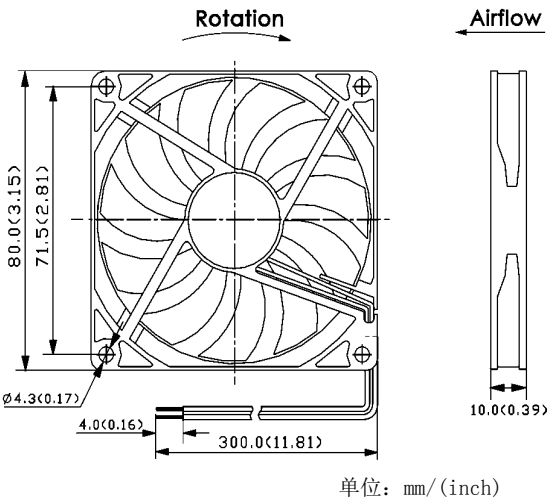

产品说明:

轴承类型: 双滚珠轴承

最高转速 (RPM): 3000

最大风量 (CFM): 23.80

最大风压 (inchH20): 0.071

信号类型: FG/RD/PWM

防护等级: IP6X/IPX8

产品优点: 低噪音、长寿命

* 以上产品可选项（轴承/FG/RD/PWM）及客制化设计要求，请与JENTECH销售联系。
* 以上产品如有设计变更，恕不另行通知，请以规格承认书为准。