

DC 风扇

80x80x15mm

基本参数

- 产品系列 JC8015-A
- 扇叶材料 PBT 94V-0
- 扇框材料 PBT 94V-0
- 轴承结构 滚珠(B)\液压(H)\含油(S)
- 工作温度 -10℃ -- 70℃




产品规格


型号	轴承	电压	电流	功率	转速	风量	风压	噪音
Part No.	Bearing	[V]	[mA]	[W]	[R. P. M]	[CFM]	[inchH ₂ O]	[dBA]
JC8015B05L	B, H, S	5	140	0.70	2000	20.30	0.039	23.8
JC8015B05M	B, H, S	5	180	0.90	2500	25.30	0.067	29.4
JC8015B05H	B, H, S	5	260	1.30	3000	30.60	0.095	34.1
JC8015B12L	B, H, S	12	90	1.08	2000	20.30	0.039	23.8
JC8015B12M	B, H, S	12	140	1.68	2500	25.30	0.067	29.4
JC8015B12H	B, H, S	12	170	2.04	3000	30.60	0.095	34.1
JC8015B24L	B, H, S	24	70	1.68	2000	20.30	0.039	23.8
JC8015B24M	B, H, S	24	100	2.40	2500	25.30	0.067	29.4
JC8015B24H	B, H, S	24	140	3.36	3000	30.60	0.095	34.1

* 对于“含油”或“液压”轴承型号，将型号中的“B”改为“S”或“H”。

风量&风压特性曲线

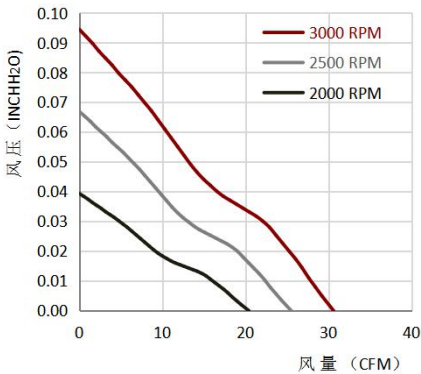

产品结构尺寸

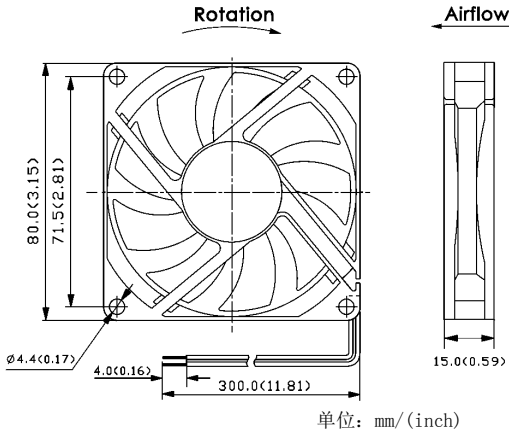

产品说明:

轴承类型: 双滚珠轴承

最高转速 (RPM): 3000

最大风量 (CFM): 30.60

最大风压 (inchH₂O): 0.095

信号类型: FG/RD/PWM

防护等级: IP6X/IPX8

产品优点: 低噪音、长寿命

* 以上产品可选项 (轴承/FG/RD/PWM) 及客制化设计要求, 请与JENTECH销售联系.

* 以上产品如有设计变更, 恕不另行通知, 请以规格承认书为准.