

DC 风扇

120x120x38mm

基本参数


- 产品系列 JC1238-A
- 扇叶材料 PBT 94V-0
- 扇框材料 PBT 94V-0
- 轴承结构 滚珠(B)\液压(H)\含油(S)
- 工作温度 -10℃ -- 70℃

产品规格


型号	轴承	电压	电流	功率	转速	风量	风压	噪音
Part No.	Bearing	[V]	[mA]	[W]	[R. P. M]	[CFM]	[inchH2O]	[dBA]
JC12038B12L	B, S	12	280	3.36	2000	82.50	0.168	37.0
JC12038B12M	B, S	12	420	5.04	2500	103.50	0.270	44.0
JC12038B12H	B, S	12	800	9.60	3200	132.00	0.430	49.0
JC12038B24L	B, S	24	160	3.84	2000	82.50	0.168	37.0
JC12038B24M	B, S	24	250	6.00	2500	103.50	0.270	44.0
JC12038B24H	B, S	24	450	10.80	3200	132.00	0.430	49.0
JC12038B48L	B, S	48	80	3.84	2000	82.50	0.168	37.0
JC12038B48M	B, S	48	150	7.20	2500	103.50	0.270	44.0
JC12038B48H	B, S	48	230	11.04	3200	132.00	0.430	49.0

* 对于“含油”或“液压”轴承型号，将型号中的“B”改为“S”或“H”。

风量&风压特性曲线

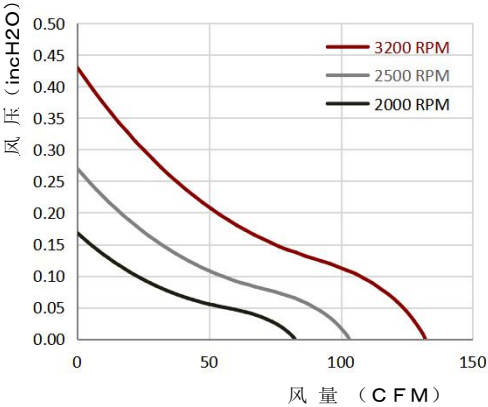

产品结构尺寸

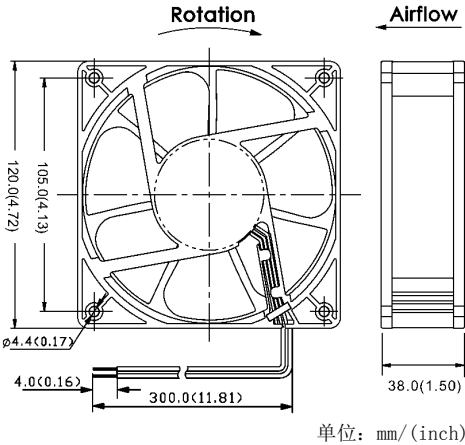

产品说明:

轴承类型: 双滚珠轴承

最高转速 (RPM): 3200

最大风量 (CFM): 132.00

最大风压 (inchH2O): 0.430

信号类型: FG/RD/PWM

防护等级: IP6X/IPX8

产品优点: 低噪音、长寿命

* 以上产品可选项 (轴承/FG/RD/PWM) 及客制化设计需要求, 请与JENTECH销售联系.

* 以上产品如有设计变更, 恕不另行通知, 请以规格承认书为准.