

80x80x25mm

基本参数

- ◆ 产品系列 JC8025-01
- ◆ 扇叶材料 PBT 94V-0
- ◆ 扇框材料 铝合金
- ◆ 轴承结构 滚珠(B)\含油(S)
- ◆ 工作温度 -10℃ - 70℃





产品规格

型号 Part No.	轴承 Bearing	电压 [V]	频率 [Hz]	电流 [A]	功率 [W]	转速 [R. P. M]	风量 [CFM]	风压 [mmH2O]	噪音 [dBA]	重量 [g]
JC8025S110H	Sleeve	110	50/60	0.13/0.11	12.0/9.5	2450/2900	17/21	1.70/1.9	28.2/33	230
JC8025B110H	Ball	110	50/60	0.13/0.11	12.0/9.5	2550/3000	18/22	1.78/2.0	28.2/33	230
JC8025S220H	Sleeve	220	50/60	0.09/0.08	15.5/12.5	2450/2900	17/21	1.70/1.9	28.2/33	230
JC8025B220H	Ball	220	50/60	0.09/0.08	15.5/12.5	2550/3000	18/22	1.78/2.0	28.2/33	230

产品结构尺寸

风量&风压特性曲线

单位:mm

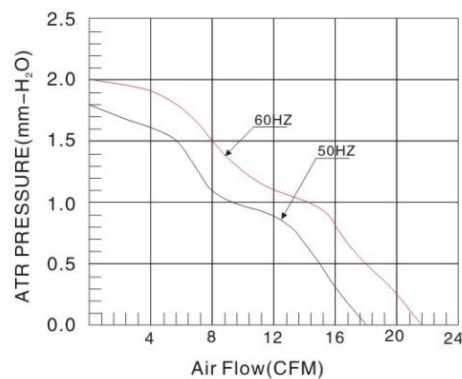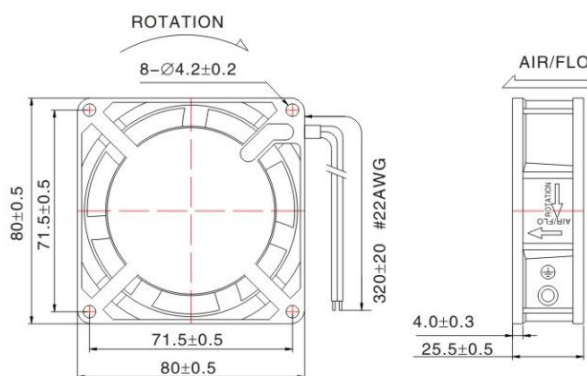

产品说明:

轴承类型: 滚珠轴承

频率: 50/60Hz

最高转速 (RPM): 2550/3000

最大风量 (CFM): 18/22

最大风压 (mmH2O): 1.78/2.0

防护等级: IP54/IP55

产品优点: 便宜, 无需适配器, 抗浪涌强。

* 以上产品有客制化设计需要求, 请与JENTECH销售联系。

* 以上产品如有设计变更, 恕不另行通知, 请以规格承认书为准。