

80x80x38mm

基本参数

- ◆ 产品系列 JC8038-01
- ◆ 扇叶材料 PBT 94V-0
- ◆ 扇框材料 铝合金
- ◆ 轴承结构 滚珠(B)\含油(S)
- ◆ 工作温度 -10℃ - 70℃





产品规格

型 号	轴 承	电 压	频 率	电 流	功 率	转 速	风 量	风 压	噪 音	重 量
Part No.	Bearing	[V]	[Hz]	[A]	[W]	[R. P. M]	[CFM]	[mmH2O]	[dBA]	[g]
JC8038S110H	Sleeve	110	50/60	0.17/0.13	12.5/9.0	2250/2900	23/29	2.54/4.57	26/29	300
JC8038B110H	Ball	110	50/60	0.17/0.13	12.5/9.0	2300/3000	24/30	2.70/4.82	26/29	300
JC8038S220H	Sleeve	220	50/60	0.08/0.06	11.0/8.0	2350/2800	24/28	2.72/4.50	26/29	300
JC8038B220H	Ball	220	50/60	0.08/0.06	11.0/8.0	2450/2900	25/29	2.75/4.57	26/29	300

产品结构尺寸

风量&风压特性曲线

单位:mm

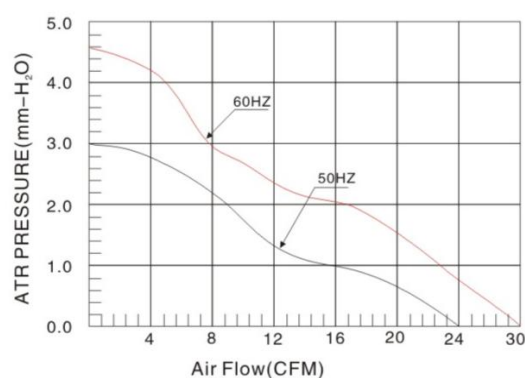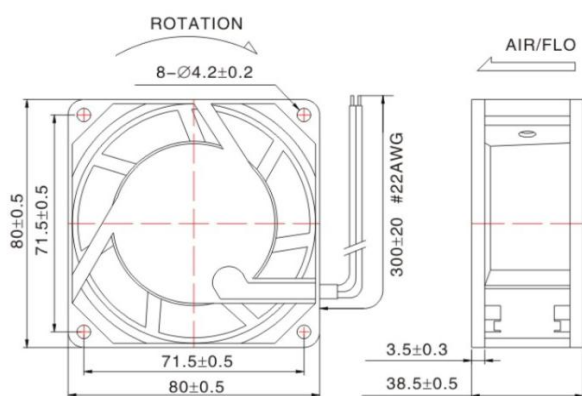

产品说明:

轴承类型: 滚珠轴承

频率: 50/60Hz

最高转速 (RPM) : 2450/2900

最大风量 (CFM) : 25/29

最大风压 (mmH2O) : 2.75/4.57

防护等级: IP54/IP55

产品优点: 便宜, 无需适配器, 抗浪涌强。

* 以上产品有客制化设计需要求, 请与JENTECH销售联系.

* 以上产品如有设计变更, 恕不另行通知, 请以规格承认书为准.