

92x92x25mm

基本参数

- ◆ 产品系列 JC9225-01
- ◆ 扇叶材料 PBT 94V-0
- ◆ 扇框材料 铝合金
- ◆ 轴承结构 滚珠(B)\含油(S)
- ◆ 工作温度 -10℃ - 70℃





产品规格

型 号	轴 承	电 压	频 率	电 流	功 率	转 速	风 量	风 压	噪 音	重 量
Part No.	Bearing	[V]	[Hz]	[A]	[W]	[R. P. M]	[CFM]	[mmH2O]	[dBA]	[g]
JC9225S110H	Sleeve	110	50/60	0.13/0.11	12.0/9.5	2400/2800	28/36	3.45/4.70	29/34	240
JC9225B110H	Ball	110	50/60	0.13/0.11	12.0/9.5	2450/2850	29/37	3.50/4.76	29/34	240
JC9225S220H	Sleeve	220	50/60	0.09/0.08	15.5/12.5	2450/2900	29/37	3.50/4.76	29/34	240
JC9225B220H	Ball	220	50/60	0.09/0.08	15.5/12.5	2500/3000	30/38	3.55/4.82	29/34	240

产品结构尺寸

风量&风压特性曲线

单位:mm

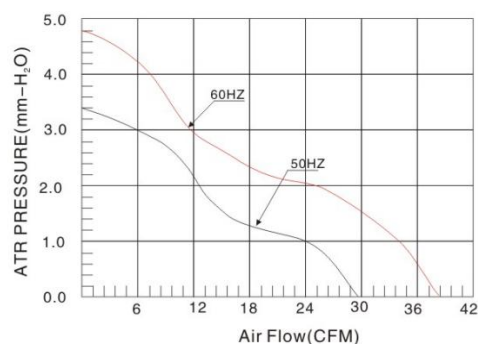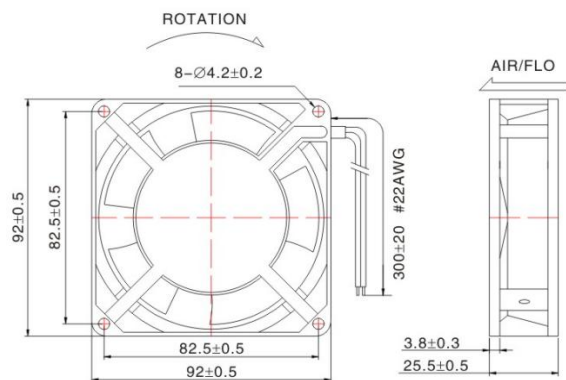

产品说明:

轴承类型: 滚珠轴承

频率: 50/60Hz

最高转速 (RPM): 2500/3000

最大风量 (CFM): 30/38

最大风压 (mmH2O): 3.55/4.82

防护等级: IP54/IP55

产品优点: 便宜, 无需适配器, 抗浪涌强。

* 以上产品有客制化设计需要求, 请与JENTECH销售联系。

* 以上产品如有设计变更, 恕不另行通知, 请以规格承认书为准。