

92x92x38mm

基本参数

- ◆ 产品系列 JC9238-01
- ◆ 扇叶材料 PBT 94V-0
- ◆ 扇框材料 铝合金
- ◆ 轴承结构 滚珠(B)\含油(S)
- ◆ 工作温度 -10℃ - 70℃





产品规格

型 号	轴 承	电 压	频 率	电 流	功 率	转 速	风 量	风 压	噪 音	重 量
Part No.	Bearing	[V]	[Hz]	[A]	[W]	[R. P. M]	[CFM]	[mmH2O]	[dBA]	[g]
JC9238S110H	Sleeve	110	50/60	0.17/0.13	12.5/9.0	2100/2400	41/53	3.05/4.32	30/34	340
JC9238B110H	Ball	110	50/60	0.17/0.13	12.5/9.0	2150/2500	42/53	3.08/4.40	30/34	340
JC9238S220H	Sleeve	220	50/60	0.08/0.07	11.0/8.0	2000/2400	40/52	3.00/4.32	30/34	340
JC9238B220H	Ball	220	50/60	0.08/0.07	11.0/8.0	2000/2400	40/52	3.00/4.32	30/34	340

产品结构尺寸

风量&风压特性曲线

单位:mm

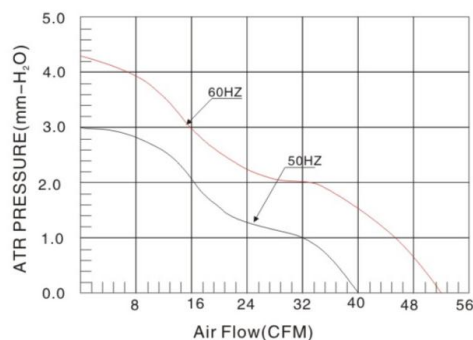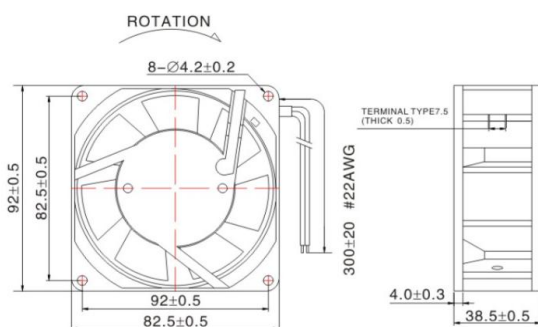

产品说明:

轴承类型: 滚珠轴承

频率: 50/60Hz

最高转速 (RPM): 2150/2500

最大风量 (CFM): 42/53

最大风压 (mmH₂O): 3.08/4.40

防护等级: IP54/IP55

产品优点: 便宜, 无需适配器, 抗浪涌强。

* 以上产品有客制化设计需要求, 请与JENTECH销售联系。

* 以上产品如有设计变更, 恕不另行通知, 请以规格承认书为准。