

120x120x38mm

基本参数


- ◆ 产品系列 JC12038-02
- ◆ 扇叶材料 PBT 94V-0
- ◆ 扇框材料 PBT 94V-0
- ◆ 轴承结构 滚珠(B) \ 液压(H) \ 含油(S)
- ◆ 工作温度 -10℃ - 70℃

产品规格


型号 Part No.	轴承 Bearing	电压 [V]	电流 [mA]	功率 [W]	转速 [R.P.M]	风量 [CFM]	风压 [inchH ₂ O]	噪音 [dBA]
JC12038B12M	B	12	850	10.20	3600	137.14	0.397	50.8
JC12038B12H	B	12	1160	13.92	4200	160.32	0.531	54.3
JC12038B12S	B	12	1980	23.76	5000	194.52	0.762	57.9
JC12038B24M	B	24	400	9.60	3600	137.14	0.397	50.8
JC12038B24H	B	24	550	13.20	4200	160.32	0.531	54.3
JC12038B24S	B	24	1000	24.00	5000	194.52	0.762	57.9

* 对于“含油”或“液压”轴承型号，将型号中的“B”改为“S”或“H”。

风量&风压特性曲线

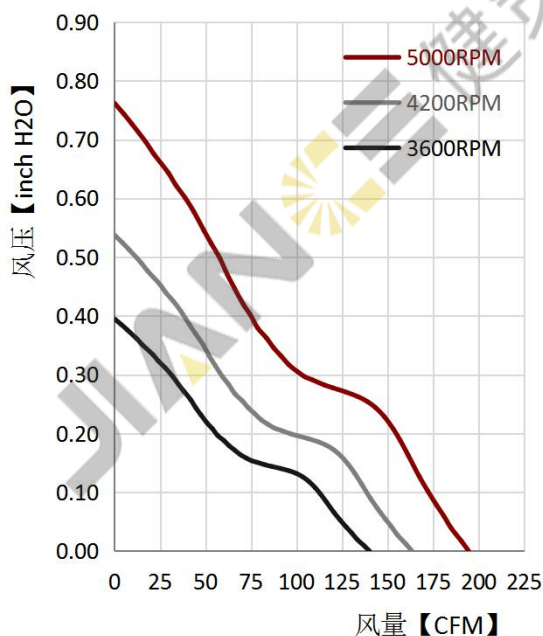

产品结构尺寸

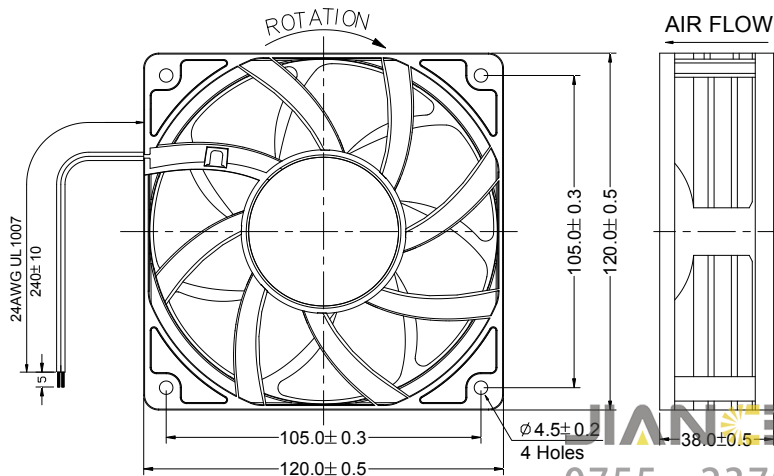

单位: mm (inch)

* 以上产品可选项（轴承/FG/RD/PWM）及客制化设计需要求，请与JENTECH销售联系。
* 以上产品如有设计变更，恕不另行通知，请以规格承认书为准。

微信扫码
咨询工程师

