

80x80x15mm

基本参数

- ◆ 产品系列 JC8015-02
- ◆ 扇叶材料 PBT 94V-0
- ◆ 扇框材料 PBT 94V-0
- ◆ 轴承结构 滚珠(B) \ 液压(H) \ 含油(S)
- ◆ 工作温度 -10°C - 70°C




产品规格


型号 Part No.	轴承 Bearing	电压 [V]	电流 [mA]	功率 [W]	转速 [R.P.M]	风量 [CFM]	风压 [inchH ₂ O]	噪音 [dBA]
JC8015B05L	B, H, S	5	140	0.70	2000	20.3	0.039	23.8
JC8015B05M	B, H, S	5	180	0.90	2500	25.3	0.067	29.4
JC8015B05H	B, H, S	5	260	1.30	3000	30.6	0.095	34.1
JC8015B12L	B, H, S	12	90	1.08	2000	20.3	0.039	23.8
JC8015B12M	B, H, S	12	140	1.68	2500	25.3	0.067	29.4
JC8015B12H	B, H, S	12	170	2.04	3000	30.6	0.095	34.1
JC8015B24L	B, H, S	24	70	1.68	2000	20.3	0.039	23.8
JC8015B24M	B, H, S	24	100	2.40	2500	25.3	0.067	29.4
JC8015B24H	B, H, S	24	140	3.36	3000	30.6	0.095	34.1

* 对于“含油”或“液压”轴承型号，将型号中的“B”改为“S”或“H”。

风量&风压特性曲线

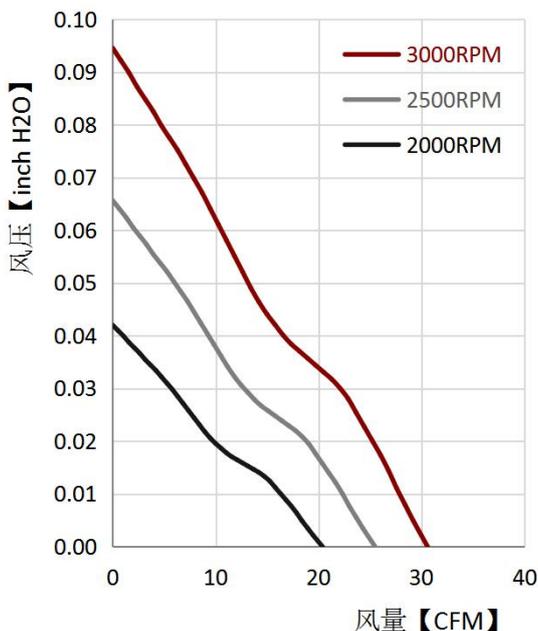

产品结构尺寸

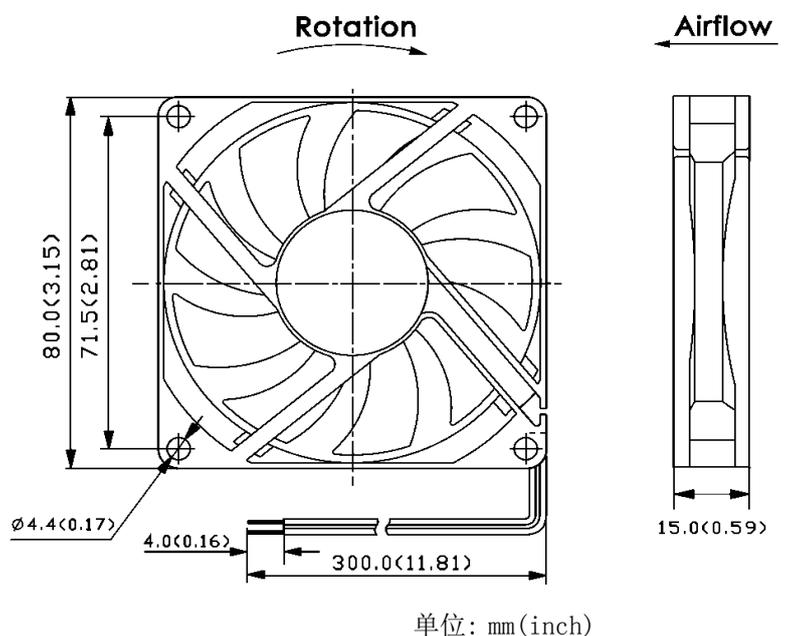

* 以上产品可选项 (承轴/FG/RD/PWM) 及客制化设计需要, 请与JENTECH销售联系。
 * 以上产品如有设计变更, 恕不另行通知, 请以规格承认书为准。