

80x80x10mm

基本参数

- ◆ 产品系列 JC8010-01
- ◆ 扇叶材料 PBT 94V-0
- ◆ 扇框材料 PBT 94V-0
- ◆ 轴承结构 滚珠(B) \ 液压(H) \ 含油(S)
- ◆ 工作温度 -10℃ - 70℃




产品规格


型号 Part No.	轴承 Bearing	电压 [V]	电流 [mA]	功率 [W]	转速 [R.P.M]	风量 [CFM]	风压 [inchH ₂ O]	噪音 [dBA]
JC8010B12L	B, S	12	120	1.44	2000	15.8	0.035	21.7
JC8010B12M	B, S	12	180	2.16	2500	20.0	0.051	25.9
JC8010B12H	B, S	12	240	2.88	3000	23.8	0.071	30.3
JC8010B24L	B, S	24	80	1.92	2000	15.8	0.035	21.7
JC8010B24M	B, S	24	110	2.64	2500	20.0	0.051	25.9
JC8010B24H	B, S	24	140	3.36	3000	23.8	0.071	30.3

* 对于“含油”或“液压”轴承型号，将型号中的“B”改为“S”或“H”。

风量&风压特性曲线

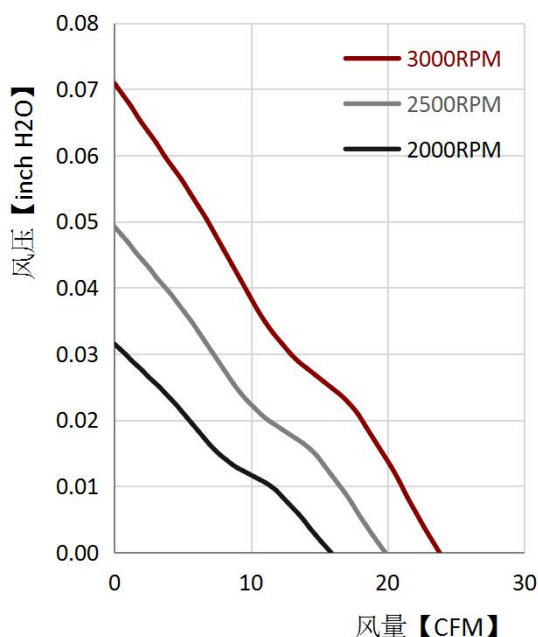

产品结构尺寸

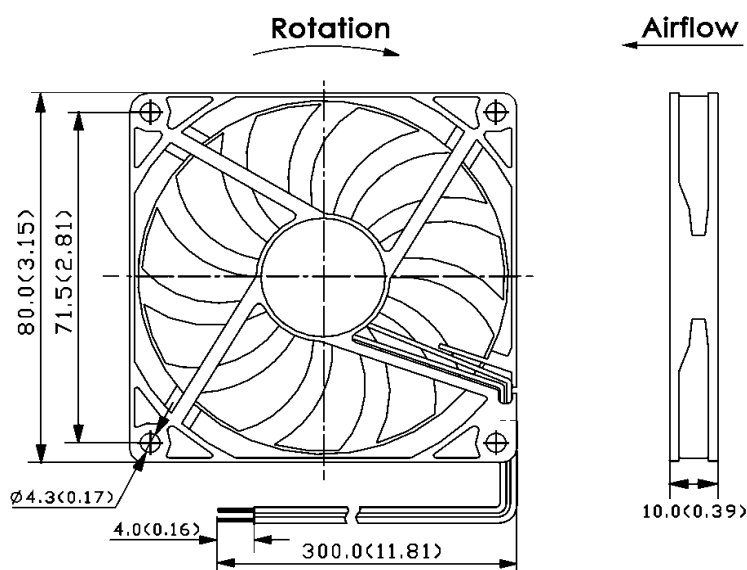

单位: mm (inch)

* 以上产品可选项（轴承/FG/RD/PWM）及客制化设计要求，请与JENTECH销售联系。

* 以上产品如有设计变更，恕不另行通知，请以规格承认书为准。