

## DC 风扇

## 92x92x25mm

## ■ 基本参数

- ◆ 产品系列 ..... JC9225-B
- ◆ 扇叶材料 ..... PBT 94V-0
- ◆ 扇框材料 ..... PBT 94V-0
- ◆ 轴承结构 ..... 滚珠(B)\液压(H)\含油(S)
- ◆ 工作温度 ..... -10℃ -- 70℃




## ■ 产品规格


型号 Part No.	轴承 Bearing	电压 [V]	电流 [mA]	功率 [W]	转速 [R. P. M]	风量 [CFM]	风压 [inchH <sub>2</sub> O]	噪音 [dBA]
JC9225B12L	B, H, S	12	170	2.04	2400	46.00	0.098	30.4
JC9225B12M	B, H, S	12	200	2.40	2800	54.90	0.134	33.7
JC9225B12H	B, H, S	12	350	4.20	3200	65.30	0.181	37.0
JC9225B24L	B, H, S	24	90	2.16	2400	46.00	0.098	30.4
JC9225B24M	B, H, S	24	160	3.84	2800	54.90	0.134	33.7
JC9225B24H	B, H, S	24	180	4.32	3200	65.30	0.181	37.0
JC9225B48L	B, H, S	48	60	2.88	2400	46.00	0.098	30.4
JC9225B48M	B, H, S	48	100	4.80	2800	54.90	0.134	33.7
JC9225B48H	B, H, S	48	140	6.72	3200	65.30	0.181	37.0

\* 对于“含油”或“液压”轴承型号，将型号中的“B”改为“S”或“H”。

## ■ 风量&amp;风压特性曲线

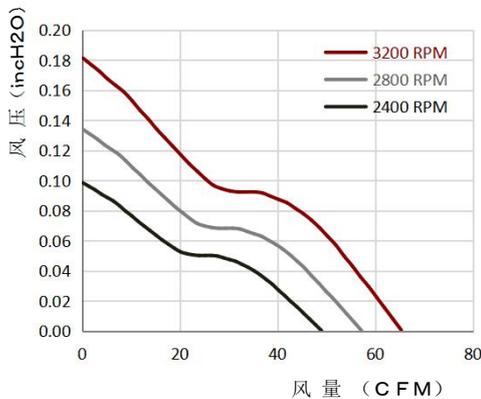

## ■ 产品结构尺寸

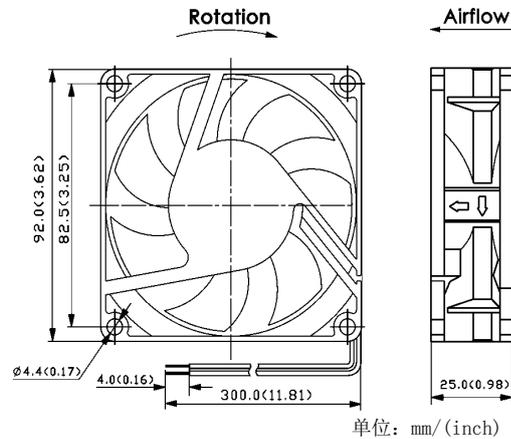

## 产品说明:

轴承类型: 双滚珠轴承

最高转速 (RPM): 3200

最大风量 (CFM): 65.30

最大风压 (inchH<sub>2</sub>O): 0.181

信号类型: FG/RD/PWM

防护等级: IP6X/IPX8

产品优点: 低噪音、长寿命

\* 以上产品可选项 (轴承/FG/RD/PWM) 及客制化设计需要, 请与JENTECH销售联系。

\* 以上产品如有设计变更, 恕不另行通知, 请以规格承认书为准。