

EC 风扇

80x80x25mm

基本参数

- ◆ 产品系列 JE8025-A
- ◆ 扇叶材料 PBT 94V-0
- ◆ 扇框材料 PBT 94V-0
- ◆ 轴承结构 滚珠(B)\含油(S)
- ◆ 工作温度 -10°C -- 70°C




产品规格


型号	轴承	电压	频率	电流	功率	转速	风量	风压	噪音
Part No.	Bearing	[V]	[Hz]	[mA]	[W]	[R. P. M]	[CFM]	[inchH ₂ O]	[dBA]
JE8025B220L	B, S	110-240	50/60Hz	30	2.30	2800	32.98	0.097	34.7
JE8025B220M	B, S	110-240	50/60Hz	40	2.80	3600	42.40	0.160	40.2
JE8025B220H	B, S	110-240	50/60Hz	50	3.20	4500	53.00	0.250	45.0

* 对于“含油”轴承型号，将型号中的“B”改为“S”

风量&风压特性曲线

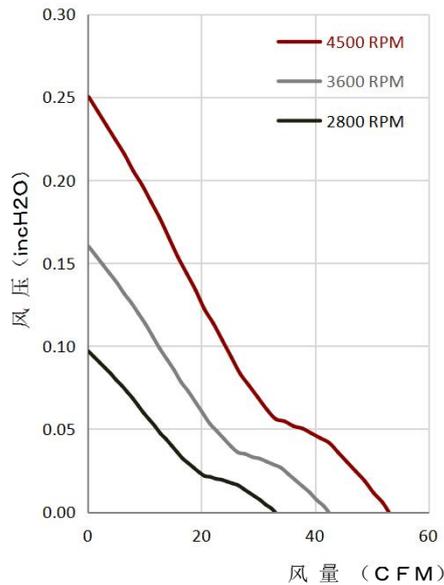

产品结构尺寸

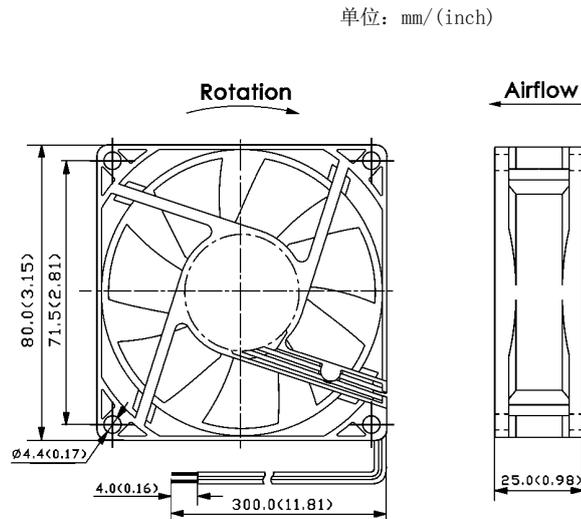

产品说明:

轴承类型: 双滚珠轴承

最高转速 (RPM): 4500

最大风量 (CFM): 53.00

最大风压 (inchH₂O): 0.250

信号类型: FG/RD/PWM

防护等级: IP6X/IPX8

产品优点: 高风量, 全电压

* 以上产品可选项 (轴承/FG/RD/PWM) 及客制化设计需要, 请与JENTECH销售联系。
* 以上产品如有设计变更, 恕不另行通知, 请以规格承认书为准。