

EC 风扇

172x150x51mm

基本参数

- 产品系列 JE17251-A
- 扇叶材料 PBT 94V-0
- 扇框材料 PBT 94V-0
- 轴承结构 滚珠(B)\含油 (S)
- 工作温度 -10℃ -- 70℃




产品规格


型 号	轴 承	电 压	频 率	电 流	功 率	转 速	风 量	风 压	噪 音
Part No.	Bearing	[V]	[Hz]	[mA]	[W]	[R. P. M]	[CFM]	[inchH ₂ O]	[dBA]
JE17251B220L	B, S	110-240	50/60Hz	70	9.00	2800	178.89	0.460	56.5
JE17251B220M	B, S	110-240	50/60Hz	90	13.00	3200	204.44	0.600	59.4
JE17251B220H	B, S	110-240	50/60Hz	130	17.00	3600	230.00	0.760	62.0

* 对于“含油”轴承型号，将型号中的“B”改为“S”

风量&风压特性曲线

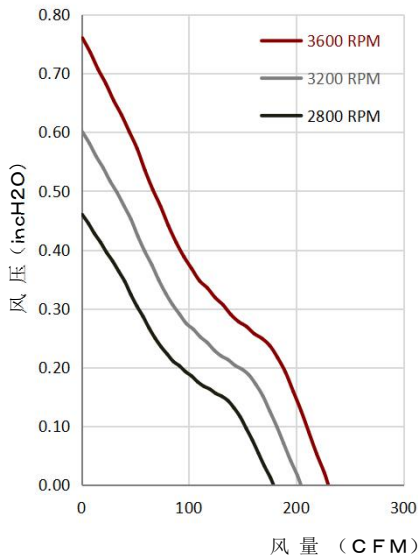

产品结构尺寸

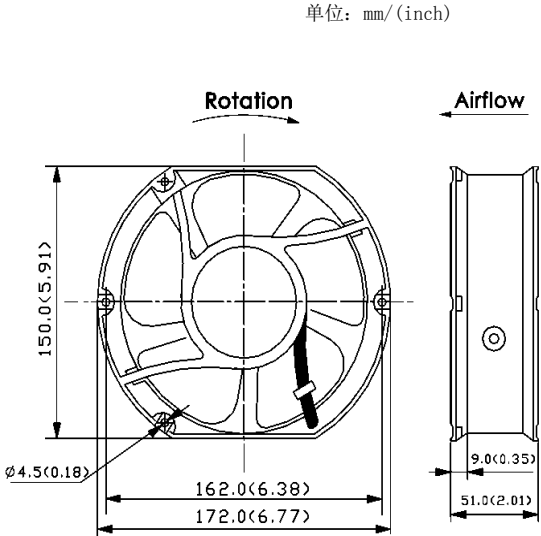

产品说明:

轴承类型: 双滚珠轴承

最高转速 (RPM): 3600

最大风量 (CFM): 230.00

最大风压 (inchH₂O): 0.760

信号类型: FG/RD/PWM

防护等级: IP6X/IPX8

产品优点: 高风量, 全电压

* 以上产品可选项 (轴承/FG/RD/PWM) 及客制化设计需要, 请与JENTECH销售联系。
* 以上产品如有设计变更, 恕不另行通知, 请以规格承认书为准。