

EC 风扇

60x60x25mm

基本参数

- 产品系列 JE6025-A
- 扇叶材料 PBT 94V-0
- 扇框材料 PBT 94V-0
- 轴承结构 滚珠(B)\含油 (S)
- 工作温度 -10℃ -- 70℃




产品规格

型 号	轴 承	电 压	频 率	电 流	功 率	转 速	风 量	风 压	噪 音
Part No.	Bearing	[V]	[Hz]	[mA]	[W]	[R. P. M]	[CFM]	[inchH ₂ O]	[dBA]
JE6025B220L	B, S	110-240	50/60Hz	30	2.00	2800	14.31	0.070	25.7
JE6025B220M	B, S	110-240	50/60Hz	35	2.50	3600	18.40	0.115	31.2
JE6025B220H	B, S	110-240	50/60Hz	35	3.20	4500	23.00	0.180	36.0


* 对于“含油”轴承型号，将型号中的“B”改为“S”

风量&风压特性曲线

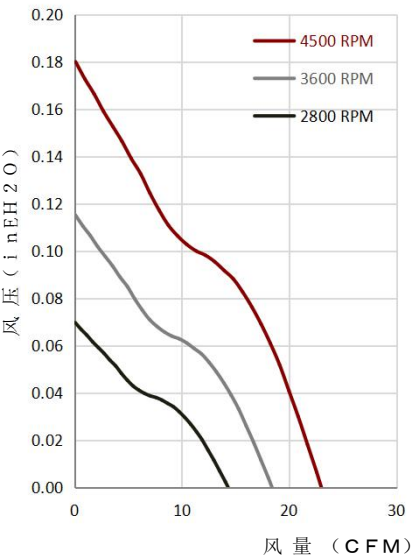

产品结构尺寸

单位: mm/(inch)

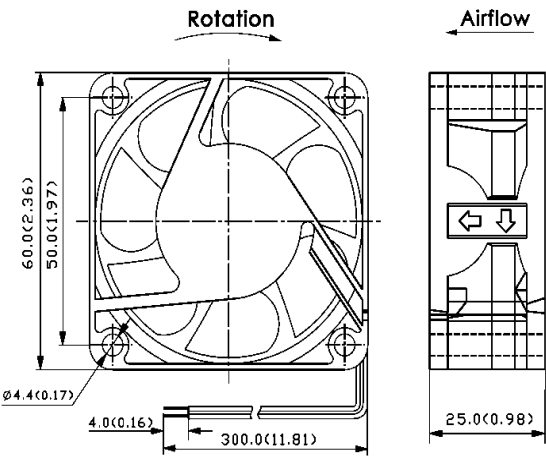

产品说明:

轴承类型: 双滚珠轴承

最高转速 (RPM): 4500

最大风量 (CFM) : 23.00

最大风压 (inchH₂O) : 0.180

信号类型: FG/RD/PWM

防护等级: IP6X/IPX8

产品优点: 高风量, 全电压

* 以上产品可选项 (轴承/FG/RD/PWM) 及客制化设计要求, 请与JENTEEH销售联系.
* 以上产品如有设计变更, 恕不另行通知, 请以规格承认书为准.